

82


6 komór, szerokość profilu 81 mm

Nowoczesny, ascetyczny design nadaje oknom wyjątkowy charakter. Produkt posiada uniwersalne właściwości. Pozwala na zastosowanie szerokiej gamy pakietów szybowych - od standardowych do najgrubszych, od podstawowych do specjalnych: ciepłych, dźwiękochłonnych i bezpiecznych. Profil wyróżnia się szerokością i stabilnością.

0,76 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

* dla okna referencyjnego 1230 x 1480 z pakietem szybowym 4/18/4/18/4/ Ug=0,5 W/m²K i ramką dystansową Swisspacer V

decco®
E X T R U S I O N

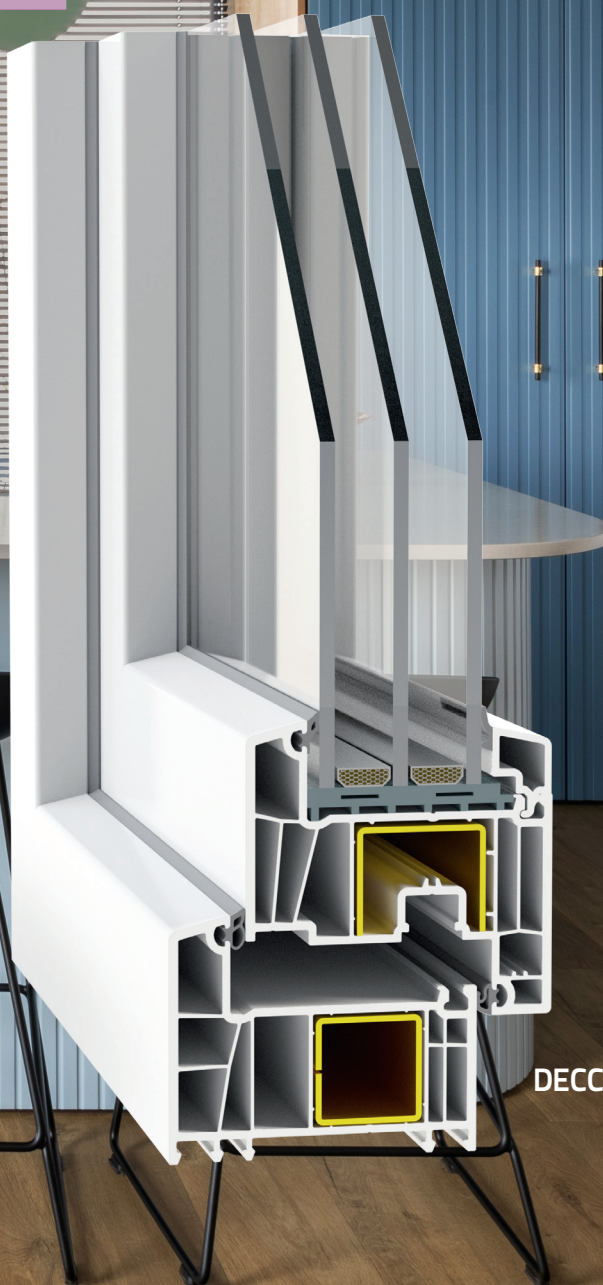

DECCO 82


www.decco.eu



- System 6-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm
- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych o grubości od 23 mm do 54,8 mm
- Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- W ofercie cztery kolory rdzenia: biały, karmel, antracyt i ciemny brąz
- Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)
- Profile w klasie B według normy PN-EN 12608 -1+A1
- W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii wklejanych szyb, co umożliwia stworzenie ponadgabarytowych konstrukcji
- Zawiera pełen system drzwiowy
- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
- Szeroka gama folii dekoracyjnych


Pakiet 2 szybowy 24 mm Ug 1,0/Wm²K

ramka dystansowa swisspacer V, argon

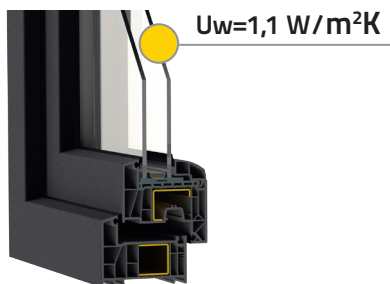


Pakiet 3 szybowy 48 mm Ug 0,5/Wm²K

ramka dystansowa swisspacer V, argon

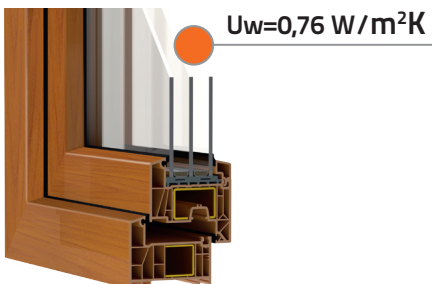

Pakiet 4 szybowy 52 mm Ug 0,3/Wm²K

ramka dystansowa swisspacer Ultimate, krypton

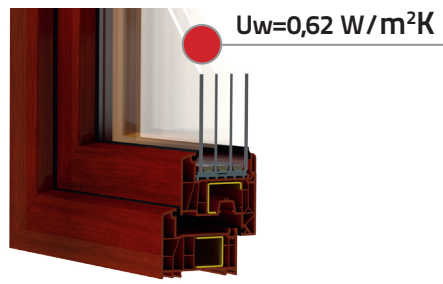


Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych




Nut 5



Golden Oak 8



Mahogany 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak
1402




Woodec Turner Oak
1401



Black Ulti-Matt
504700



Silver Slate 86



Coal Grey sand 62

Ze względu na technologię druku kolory zbliżone do oryginalnych

i wiele innych

$$U_w = 0,76 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$$

*dla okna referencyjnego 1230 x 1480 z pakietem
szybowym 4/18/4/18/4/ Ug=0,5 W/m²K
i ramką dystansową Swisspacer V